




**NOVITÀ**  
DISPONIBILE DA GIUGNO

#### Dimensioni (in mm)

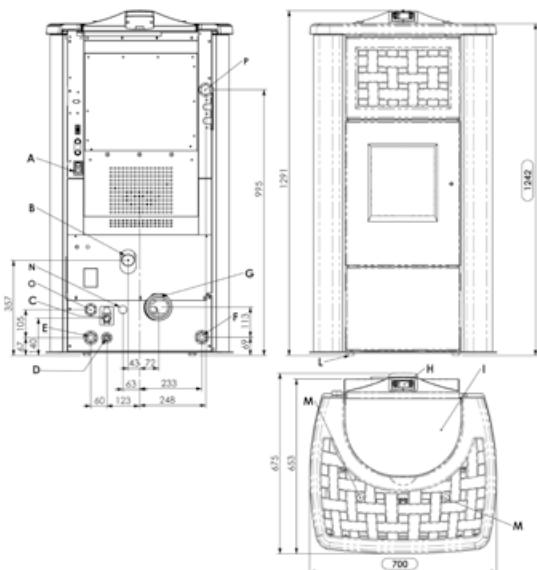

#### LEGENDA

- A Allacciamento cavo elettrico
- B Aspirazione aria comburente
- C Scarico acqua sovrappressione (1/2" F - 3 bar)

- D Allacciamento acquedotto
- E Ritorno impianto (1" M)
- F Mandata impianto (1" M)
- G Allacciamento tubo espulsione fumi 100 mm

- H Pannello comandi
- I Sportello serbatoio pellet
- L Piedini regolabili
- M Pomello scuoti turbolatori
- N Mandata sanitario OPT (3/4" M)

- O Ritorno sanitario OPT (3/4" M pompa - 1/2" M scambiatore)
- P Attacco mandata senza pompa (1" M)

#### DUCK

Classe ErP	(Classe G - A++)	A++
Portata termica	kW	29,1 - 7,2
Potenza nominale	kW	27,4 - 6,9
Potenza termica all'acqua	kW	23,6 - 5,8
Potenza termica all'aria	kW	3,8 - 1,1
Rendimento	%	94,1 - 94,7
Volume riscaldabile *	m³	517
Uscita fumi / Aspirazione aria	ø mm	80 / 50
Consumo Pellet	Kg/h	6,0 - 1,5
Capacità serbatorio pellet	Kg	48
Alimentazione elettrica		230V - 50Hz - 2A
Peso a vuoto	kg	256

\* In funzione dello stato di isolamento dell'abitazione e calcolato con 35 W/m³