





Dimensioni (in mm)

Em/2-E

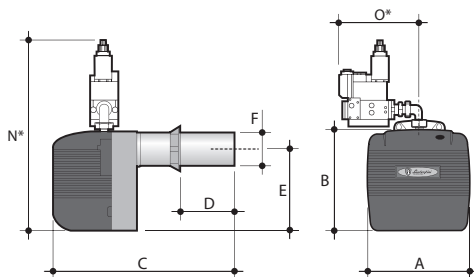


Em/M-E

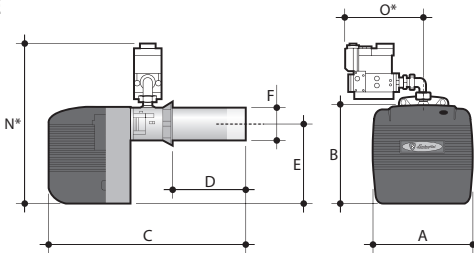

Modello	A	B	C	D	E	F	N*	O*
	mm	mm	mm	mm	mm	Ø mm	mm	mm
EM 9/2-E	280	247	417	40÷140	195	90	515	195
EM 16/2-E	310	282	480	60÷150	215	108	535	210
EM 16/2-L-E	310	282	480	60÷250	215	108	535	210
EM 18/2-E	275	340	675	60÷275	274	114	640	240
EM 26/2-E	360	350	750	100÷265	275	140	650	240
EM 40/2-E	420	423	880	120÷310	350	140	835	260
EM 16/M-E	310	282	480	60÷150	215	108	535	210
EM 26/M-E	360	350	750	100÷265	275	140	650	240
EM 40/M-E	420	423	880	120÷310	350	140	740	290

* Le dimensioni sono relative al bruciatore con rampa da 20 mbar installata.

Campi di lavoro

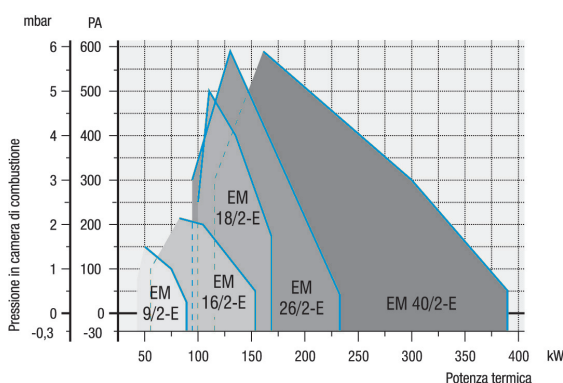

Em/2-E, Em/M-E

Bruciatori a 2 stadi (/2) e 2 stadi progressivi (/M)

- Funzionanti con gas metano o GPL (per i mod. Em 16 - Em 26 occorre il kit di trasformazione)
- Rampa gas con stabilizzatore, doppia valvola e filtro
- Regolazione della testa di combustione esterna
- Servocomando elettrico sulla serranda aria
- Ventilazione stabilizzata
- Cofano insonorizzato
- Abbinabili a vari tipi di rampe gas per la massima versatilità
- Forniti in 2 colli (Bruciatore + Rampa gas)

Accessori a richiesta

- Kit gruppo accessori
- Kit di trasformazione da metano a GPL (per i mod. Em 16 e 26)
- Kit di controllo tenuta valvole
- Solo per i modelli /M (bistadio progressivi) sono disponibili i "kit modul temperatura o pressione" per rendere i bruciatori modulanti
- Per gli accessori dedicati ai bruciatori Em/2-E e Em/M-E vedi accessori

EM/2-E

Codice bruciatore Modello bruciatore


Z300860322	EM 9/2-E.D3
Z300860421	EM 16/2-E.D3
Z300860431	EM 16/2-E.D4
Z300874160	EM 16/2-L-E.D4
Z300860453	EM 18/2-E.D6
Z300860463	EM 18/2-E.D3
Z300860531	EM 26/2-E.D6
Z300860541	EM 26/2-E.D3
Z300860551	EM 26/2-E.D4
Z300870252	EM 40/2-E.D7
Z300870262	EM 40/2-E.D4

EM/M-E


Codice bruciatore Modello bruciatore

Z300872210	EM 16/M-E.D4
Z300860571	EM 26/M-E.D7
Z300860581	EM 26/M-E.D4
Z300860591	EM 26/M-E.D5
Z300870292	EM 40/M-E.D7
Z300870302	EM 40/M-E.D4
Z300870312	EM 40/M-E.D5

NB: La vendita e l'installazione dei bruciatori della serie Em/2E e Em/M-E potrà avvenire solo in conformità al regolamento UE N. 813/2013 (Art. 1, Comma 2, Punto G)

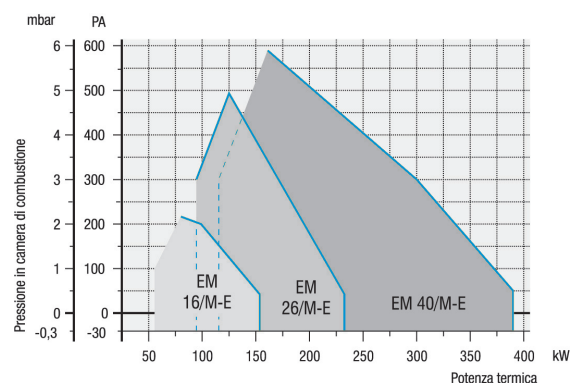

Flangia e attacco

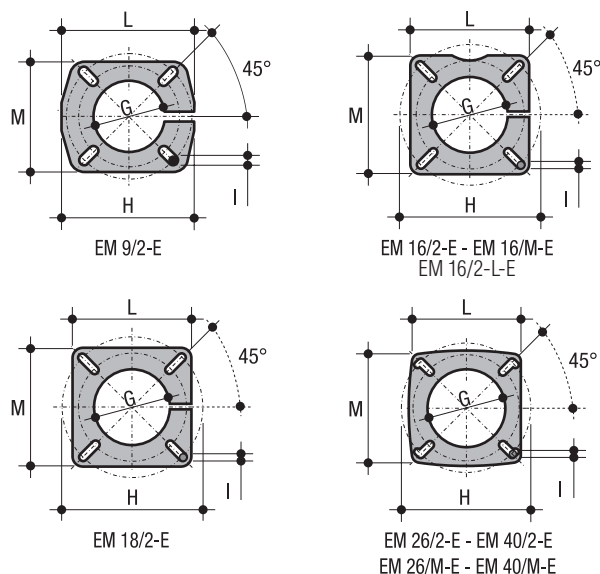

Modello	G Ø mm	H Ø mm	I Ø mm	L Ø mm	M Ø mm
EM 9/2-E	95	140÷180	M8	180	154
EM 16/2-E L-E e /M	115	150÷200	M8	166	166
EM 18/2-E	120	155÷210	M8	180	180
EM 26/2-E e /M	155	172÷225	M10	205	205
EM 40/2-E e /M	155	172÷225	M10	205	205

Dati tecnici

Modello	Portata m³/h	Potenza termica kW	Motore 230V ~ 50Hz	Attacco rete Ø	Calibro valvola Ø	Press. min. Gas Nat. mbar*	Press. min. G.P.L. mbar*	Press max. mbar**	Peso (corpo + rampa gas) kg	Accessorio Kit G.P.L. codice
EM 9/2-E.D3	4,3÷9	43÷89,5	100 W mon.	3/4"	1/2"	18	19	360	14 + 3,6	
EM 16/2-E.D3	5,5÷15,3	55÷153	150 W mon.	3/4"	1/2"	28	27	360	18 + 4,2	Z308025490
EM 16/2-E.D4	5,5÷15,3	55÷153	150 W mon.	3/4"	3/4"	19	-	360	18 + 4	-
EM 16/2-L-E.D4	5,5÷15,3	55÷153	150 W mon.	3/4"	3/4"	19	-	360	18 + 5	-
EM 18/2-E.D6	9,9÷17	99÷169	185 W mon.	1"	1"	12	-	360	25 + 8,7	-
EM 18/2-E.D3	9,9÷17	99÷169	185 W mon.	3/4"	1/2"	23	14	360	25 + 6,5	-
EM 26/2-E.D6	9÷23,2	90÷231	220 W mon.	1"	1"	18	-	360	31 + 7,7	-
EM 26/2-E.D3	9÷23,2	90÷231	220 W mon.	3/4"	1/2"	43	-	360	31 + 4,4	-
EM 26/2-E.D4	9÷23,2	90÷231	220 W mon.	3/4"	3/4"	-	31	360	31 + 4,5	Z308025380
EM 40/2-E.D7	11,5÷39,2	115÷390	370 W mon.	1 1/4"	1 1/4"	23	-	360	44 + 11,7	-
EM 40/2-E.D4	11,5÷39,2	115÷390	370 W mon.	3/4"	3/4"	62	32	360	44 + 10	-
EM 16/M-E.D4	5,5÷15,3	55÷153	150 W mon.	3/4"	3/4"	17	22	360	18 + 4,5	Z308025490
EM 26/M-E.D7	9÷23,2	90÷231	220 W mon.	1 1/4"	1 1/4"	15	-	360	30 + 7,2	-
EM 26/M-E.D4	9÷23,2	90÷231	220 W mon.	3/4"	3/4"	-	30	360	30 + 4,2	Z308025380
EM 26/M-E.D5	9÷23,2	90÷231	220 W mon.	3/4"	3/4"	25	-	360	30 + 4,2	-
EM 40/M-E.D7	11,5÷39,2	115÷390	370 W mon.	1 1/4"	1 1/4"	18	-	360	44 + 10	-
EM 40/M-E.D4	11,5÷39,2	115÷390	370 W mon.	3/4"	3/4"	-	25	360	44 + 10	-
EM 40/M-E.D5	11,5÷39,2	115÷390	370 W mon.	3/4"	3/4"	45	-	360	44 + 10	-

* Pressione minima del Gas per ottenere la massima potenza del bruciatore con pressione in camera di combustione di 0 mbar. - ** Pressione massima di funzionamento delle valvole a gas.