

Dosatori di polifosfato



Dpo Eco

Collegamento diretto, con coduli in ottone e testata in polipropilene rinforzato



Dpo Plus

Collegamento diretto, con coduli in ottone e testata in polipropilene rinforzato. Con by-pass



Dpo Top

Collegamento diretto, con coduli e testata in ottone. Con by-pass



Dpo Top TL

Collegamento diretto con dima filettata FF con testa lunga in ottone con by-pass

Dpo

Dosatore idrodinamico di polifosfato ad uso alimentare

- Apparecchio inibitore di corrosione
- Protegge tubazioni, raccordi, caldaie ed altri componenti per il riscaldamento dell'acqua
- Dosatore con effetto venturi per il dosaggio proporzionale del polifosfato
- L'acqua trattata può essere riscaldata fino a 55°C, con una durezza massima di 35°F, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente di efficacia
- Dosatore completo di cartuccia


Codice	Modello	Euro
Z300057120	DPO ECO	
Z300057130	DPO PLUS	
Z300057140	DPO TOP	
Z300057150	DPO TOP TL	

Accessori

Z308903770	Scatola 12 ricariche polifosfato
------------	---



Schema di funzionamento

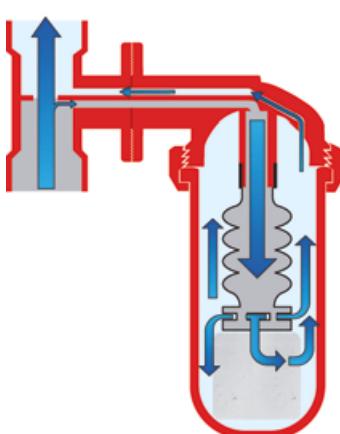

Attacchi a bocchettoni FF
con flangia girevole



Dati tecnici

Modello	Perdite di carico	Portata	Press. max di esercizio	Larghezza	Altezza	Attacchi
	bar	lt/h	bar	mm	mm	-
DPO ECO	0,25	1500	10	112	150	1/2"
DPO PLUS	0,25	1500	10	112	150	1/2"
DPO TOP	0,25	1500	10	112	150	1/2"
DPO TOP TL	0,25	1500	10	112	150	1/2"

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l'evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.