




SDV - C

Pompa multifunzione digitale (diventa volumetrica con kit contatore a richiesta) ad alta affidabilità, precisione e di facile programmazione.

- Con il montaggio degli accessori diventa una stazione di dosaggio pronta ad essere installata, con una programmazione di base già inserita
- Pompa magnetica a membrana, comandata da microprocessore
- Cassa della pompa in fibra di vetro con grado di protezione IP 65 Ignifuga e antiacida con classe di isolamento "F"
- Testata dosatrice in PVDF con spurgo manuale
- Valvole in PVDF integrate al corpo pompa, con doppia biglia in ceramica
- Sonda di livello, per il blocco della pompa al termine del prodotto
- Filtro di aspirazione
- Valvola di iniezione
- Membrana in PTFE
- Alimentazione 230 Vac $\pm 10\%$, 50/60 Hz e cavo di 2 m con spina Europa
- Per i prodotti chimici da dosare vedere sezione specifica


Dimensioni pompa dosatrice SDV - C (in mm)

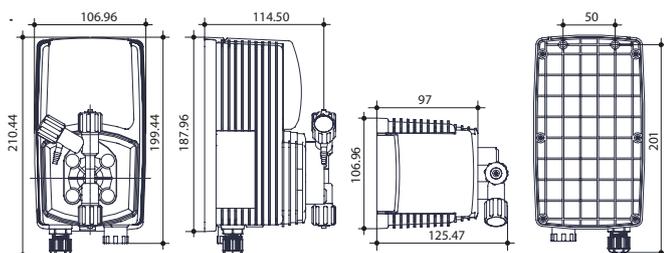

Dimensioni d'ingombro serbatoio Ø 495 mm x H 735 mm - Peso 3 kg

Codice	Modello	Euro
Z300056780	SDV - C	

Esempio d'installazione stazione di dosaggio

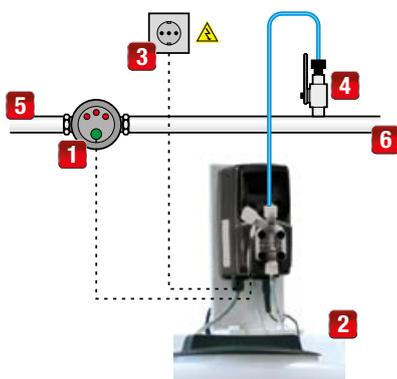

1. Contatore
2. Stazione di dosaggio SDV - C
3. Presa elettrica
4. Iniettore
5. Entrata acqua
6. Uscita acqua

Accessori a richiesta

Codice	Descrizione	Euro
Z308903280	Staffa fissaggio pompa	
OYCC1CX0	Contatore Ø 1/2"	
OYCC3CX0	Contatore Ø 3/4"	
OYCC5CX0	Contatore Ø 1"	
OYCC7CX0	Contatore Ø 1 1/4"	
OYCC9CX0	Contatore Ø 1 1/2"	
OYCCBCX0	Contatore Ø 2"	
Z308903440	Contenitore da 50 lt	
Z308903420	Vasca di sicurezza 50 lt	

Dati tecnici

Modello	Portata max l/h	Press. max di esercizio bar	Temperatura max °C	Soluzione iniettata max cc	Contatore Ø	Peso kg
SDV - C	2	18	48	0,2	1/2"	2,2

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l'evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.