




Protection Box

Kit completo MADE IN ITALY salva caldaia con filtro defangatore magnetico, dosatore proporzionale di polifosfati e neutralizzatore di condensa in tecnopolimero ad alte prestazioni

- Defangatore a 3 attacchi, PROTECTOR+, installabile sia Verticalmente che Orizzontalmente con raccordi a girelli, forniti di serie ed intercettazione lato impianto forniti di serie. Il magnete incapsulato ad alto potere attrattivo, 12000 G, in combinata con la calza filtrante svolge un'azione chiave nel trattenere i residui all'ingresso caldaia, presenti nell'acqua d'impianto. La capsula del magnete ne permette l'estrazione senza aprire il defangatore che può pertanto essere flussato e pulito anche da chiuso. Per un efficace pulizia si consiglia cmq la sua ciclica apertura e pulizia interna delle componenti. Doppio O-Ring a garanzia della massima tenuta ed affidabilità nel tempo. Predisposto per l'inserimento di una bustina di Moly, inibitore di corrosione concentrato a base di molibdeno, con deossigenante ed antialga, per garantire il funzionamento in sicurezza con la massima copertura filtrante. Il contenuto di 1 bustina di 60g (Opzionale) garantisce una protezione fino a 150 litri di acqua di impianto
- Dosatore proporzionale, DPO+, con testa ruotabile per un collegamento con raccordi in verticale e in orizzontale. Bypass a cassetto integrato nella testa per una manutenibilità senza interruzioni di servizio. Raccordo prolunga di serie per installabilità in tutti i generatori. Il dosatore è fornito di cartuccia per la prima carica.
- Neutralizzatore di condensa fornito con raccordi plastici dritto ed a 90° per un agevole collegamento al generatore. Il neutralizzatore è fornito di sacchetto per la prima carica.
- Un kit completo con componenti di qualità per la salvaguardia totale del nostro generatore

Codice	Modello	
OYBX3MX0	PROTECTION BOX	

Defangatore predisposto per inserimento condizionante impianto Moly (Opzionale)

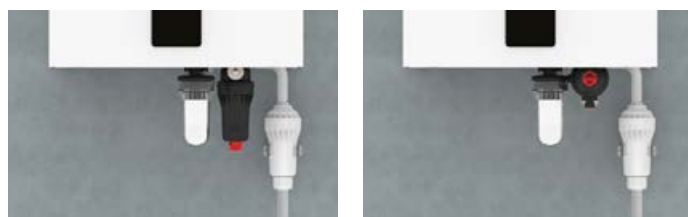

Accessori

MOLY: Protettivo inibitore in polvere a base di molibdeno con deossigenante ed antialga, idoneo a condizionare l'impianto attraverso il defangatore magnetico MAGNETO. Una bustina da 60 gr. di prodotto chimico garantisce una copertura max di 150 litri di acqua di riempimento. Il prodotto è adatto sia per alte che basse temperature - Confezione 12 bustine o barattolo da 1 kg. Controllare il livello di copertura nell'impianto almeno una volta l'anno con opportuno kit Molibdeno verificando che la concentrazione sia > 150 mg/l

Z308903760	Confezione MOLY da 12 bustine	
Z308903940	MOLY K - 1 kg	
OYET0BX0	Test Molibdeno Plus	
Z304916480	Test Durezza	
OYDS6KX0	Kit 6 ricariche polifosfato	



Modello	Pressione di esercizio	Portata max	A	B	Attacchi
	bar	l/h	mm	mm	-
NEUTRALIZZATORE	3	3	240	45	3/4"
PROTECTOR+			vedi pagina dedicata		
DPO+			vedi pagina dedicata		

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l'evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.