



## BSF


### Bollitore a mono/doppio serpentino

- Bollitori verticali ad accumulo per acqua sanitaria, con singolo serpentino (**versione 1C**) oppure con doppio serpentino (**versione 2C**) in acciaio smaltato.
- Accumulo in acciaio vetroporcellanato, isolamento rigido e finitura esterna in lamiera d'acciaio verniciata in grigio
- Fornito in configurazione standard con anodo al magnesio e resistenza elettrica di integrazione da 1500W e regolabile da 15°C a 75°C
- Attacco per ricircolo

Codice Bollitore	Modello Bollitore
GRN1010D	<b>BSF 100-1C</b>
GRN3010D	<b>BSF 150-1C</b>
GRN4120D	<b>BSF 200-2C</b>
GRN6320D	<b>BSF 300-2C</b>
GRN8420D	<b>BSF 500-2C</b>

### Dimensioni (in mm)

	100-1C	150-1C	200-2C	300-2C	500-2C
<b>A</b>	500	500	540	620	750
<b>B</b>	978	1325	1453	1535	1769
<b>C</b>	870	1216	1344	1431	1626
<b>D</b>	736	1088	1234	1311	1474
<b>E</b>	636	988	1134	1211	1374
<b>F</b>	536	888	1034	1111	1274
<b>G</b>	336	336	934	961	1152
<b>H</b>	236	236	834	861	1052
<b>I</b>	126	126	734	761	898
<b>J</b>	-	-	234	261	398
<b>K</b>	-	-	124	131	298
<b>L</b>	-	-	324	351	155
<b>M</b>	400	400	440	520	650
<b>N</b>	326	326	324	351	418

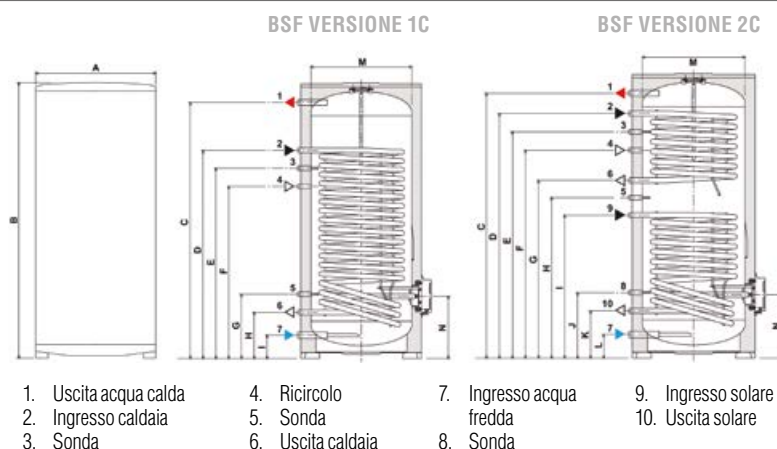

BSF		Monoserpentino		Doppio serpentino		
		100-1C	150-1C	200-2C	300-2C	500-2C
Classe ERP		<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Volume utile	l	100	150	200	300	500
Dispersione termica	W	66	74	82	93	113
Superficie scambio sup/inf	m <sup>2</sup>	0,74	1,25	0,5/0,83	0,72/1	1,19/2,2
Potenza (ΔT 35°C - sup/inf)	KW	18,5	31,25	12,5/20,75	18/25	29,6/55
Perdite di carico sup/inf	mbar	228	386	155/254	220/308	58/109
Temperatura max esercizio	°C	95	95	95	95	95
Portata primario	m <sup>3</sup> /h	2	2	2	2	3
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8	8
Peso a vuoto	kg	45	64	73	102	155
<b>Tipi di attacco</b>						
DHW		3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"
serpentino/i		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"
ricircolo		3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"