

Dosaflu


Pompa dosatrice volumetrica proporzionale con ricarica rapida a sacchetto

- Made in Italy
- Pompa meccanica proporzionale per il condizionamento chimico attraverso il dosaggio di una soluzione liquida specifica a base di polifosfati alimentari
- Contrasta la formazione di incrostazioni (calcare) e le corrosioni nel circuito d'acqua calda sanitaria
- Perfetta per installazione sotto caldaia e sotto scaldacqua, grazie alle dimensioni contenute
- Attacchi in linea attraverso raccordo a T ruotabile di 360°
- Non necessita di alimentazione elettrica
- Girelli in ottone per una facile installazione
- Pescaggio proporzionale del liquido condizionante ottimizzato per utilizzare tutto il contenuto del sacchetto
- Fornita con 1 sacchetto di soluzione condizionante da 250 g
- Kit prolunga (fornito) per alloggiamento remoto del sacchetto (dislivello max 50 cm)
- Sostituzione sacchetto rapida e senza necessità di by-pass



Codice	Modello
0YBSXTXD	DOSAFLU
0YBSYTXD	KIT 4 RICARICHE PER DOSAFLU

Dimensioni (in mm)

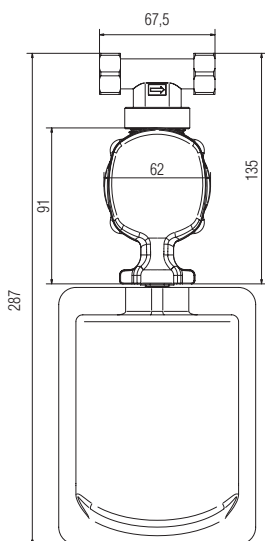

Tipo pescaggio soluzione condizionante

Diretto



Remoto - con kit prolunga (di serie)



Versatilità attacchi e collegamento a 360°



MODELLO		DOSAFLU
Pressione min-max	bar	1,5 - 10
Portata min-max	m ³ /h	0,17 - 2
Temperatura max di esercizio pompa	°C	50°C
Temperatura acqua ingresso	°C	5 - 40
Temperatura max acqua condizionata	°C	75°C
Durezza max in ingresso	°f	35
Attacchi		1/2" FF ottone
Dosaggio	ppm	3 +/- 0,5
Durata media ricarica	m ³	10 - 12,5
Volume ricarica sacchetto	g	250
Kit prolunga		incluso