



Lamborghini
CALORECLIMA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001

CLIMATIZZATORE PER AMBIENTI
DOMESTIC AIR CONDITIONER
AIRCONDITIONING APPARAAT VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK



App wifi

IT	MANUALE UTENTE
EN	USER MANUAL
NL	GEbruikersHANDLEIDING

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	3
2. SPECIFICHE	3
3. PRECAUZIONI	3
3.1 Sistemi applicabili: iOS, Android.	3
3.2 Strategia di sicurezza wireless	4
3.3 Avvertenze	4
4. SCARICARE E INSTALLARE LA APP	5
5. INSTALLARE LO SMART KIT	6
6. REGISTRAZIONE UTENTE	6
7. CONFIGURAZIONE RETE	9
7.1 Configurazione di rete tramite scansione Bluetooth	10
8. UTILIZZARE L'APP	18
9. FUNZIONI SPECIALI	21
9.1 Programma	21
9.2 Sonno	23
9.3 Controllo	24
9.4 Condivisione dispositivo	25
10. ATTENZIONE	27

Leggere attentamente il manuale prima di installare o collegare lo Smart kit (modulo wireless). Assicurarsi di conservare il presente manuale per consultazione futura.

1. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la presente dichiariamo che questo Smart kit è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. È allegata una copia del DoC completo.

(Solo prodotti dell'Unione europea).

2. SPECIFICHE

Modello:	EU-OSK105,US-OSK105
Standard:	IEEE 802. 11b/g/n
Tipo Antenna:	Printed PCB Antenna
Frequenza Banda:	2400-2483.5MHz
Temperature Operazioni:	0 C~45 C/32 F~113 F
Umidità Operazione:	10%~85%
Corrente Ingresso:	DC 5V/300mA
Massima Potenza TX:	<20dBm

3. PRECAUZIONI

3.1 Sistemi applicabili: iOS, Android.

- Tieniti aggiornato l'APP con l'ultima versione.
- A causa di una situazione particolare che potrebbe verificarsi, di seguito asseriamo esplicitamente: non tutti i sistemi Android e iOS sono compatibili con l'APP. Non saremo responsabili per alcun problema causato dall'incompatibilità.

3.2 Strategia di sicurezza wireless

Gli smart kit supportano solo la crittografia WPA-PSK/WPA2-PSK e nessuna crittografia . E' consigliata la crittografia WPA-PSK/WPA2-PSK.

3.3 Avvertenze

- A causa della diversa situazione della rete, il processo di controllo può a volte restituire il time-out. Se si verifica questa situazione, il display tra la scheda e l'App potrebbe non essere lo stesso, non sentirti confuso.
- La fotocamera dello smartphone deve essere di 5 milioni di pixel o superiore per assicurarsi che la buona scansione del codice QR.
- A causa della diversa configurazione di rete, a volte, potrebbe verificarsi il time-out della richiesta, quindi è necessario eseguire di nuovo la configurazione della rete.
- Il sistema APP è soggetto ad aggiornamento senza preavviso per il miglioramento della funzione del prodotto, l'effettivo processo di configurazione netWork può essere leggermente diverso dal manuale, il processo effettivo prevarrà.
- Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web del servizio.

4. SCARICARE E INSTALLARE LA APP

Nota: Il seguente QR Code è disponibile solo per il download di APP. È totalmente diverso con il codice QR ricco di SMART KIT..

Per scaricare la App eseguire una delle seguenti operazioni:

- Utenti di Android Phone: scansiona il codice QR Android "fig. 1 -" o vai su google play, cerca l'app "Lamborghini caloreclima" e scaricala.
- Utenti iOS: scansiona il codice QR di iOS "fig. 2 -" o vai su APP Store, cerca l'app "Lamborghini caloreclima" e scaricala.



fig. 1 -



fig. 2 -

5. INSTALLARE LO SMART KIT

1. Rimuovere il coperchio protettivo dello Smart kit (modulo wireless).
2. Aprire il pannello anteriore e inserire lo Smart kit (modulo wireless) nell'apposita interfaccia.
3. Incollare il codice QR fornito con lo Smart kit (modulo wireless) al pannello laterale della macchina, assicurandosi che sia posizionato in modo da consentirne la scansione con il telefono cellulare. In alternativa, l'utente può scattare una foto del codice QR e salvarla nel proprio telefono.




fig. 3 -

Nota: l'interfaccia dell'unità interna è compatibile unicamente con lo Smart Kit (modulo wireless) fornito dal produttore.

6. REGISTRAZIONE UTENTE

- Assicurarsi che il dispositivo mobile sia collegato al router wireless. Inoltre, il router wireless si è già connesso a Internet prima di fare la registrazione dell'utente e la configurazione di rete.
- È meglio accedere alla tua casella di posta elettronica e rendere attivo il tuo account di registrazione facendo clic sul link nel caso in cui dimentichi la password. È possibile accedere con account di terze parti.

Premere "Crea Account"

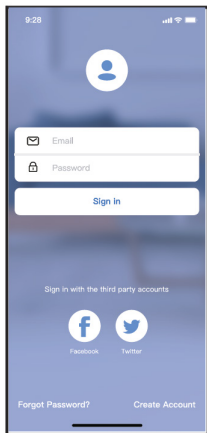


fig. 4 - Android


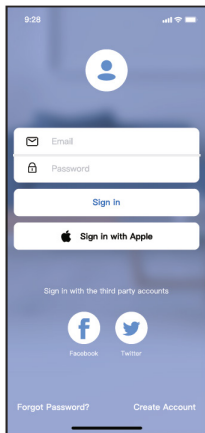


fig. 5 - iOS

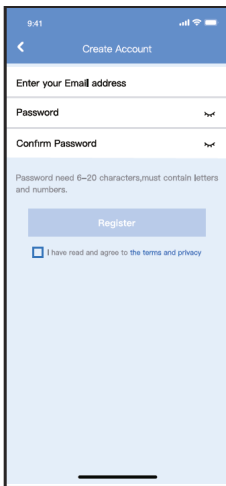

9:41

< Create Account

Enter your Email address

Password

Confirm Password

Password need 6-20 characters,must contain letters and numbers.

Register

☐ I have read and agree to the terms and privacy

fig. 6 - Inserire indirizzo mail e password, quindi premere "Registra"

7. CONFIGURAZIONE RETE

Avvertenze

- E' necessario dimenticare qualsiasi altro in rete e assicurarsi che il dispositivo Android o iOS si connetta alla rete wireless che si desidera configurare.
- Verificare che la funzione wireless del dispositivo Android o iOS funzioni correttamente e possa essere collegata automaticamente alla rete wireless originale.

Utilizzo del dispositivo Android o iOS per eseguire la configurazione di rete

- Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia già stato connesso alla rete Wi-Fi che vuoi usare. Inoltre, è necessario dimenticare altre reti Wi-Fi irrilevanti nel caso in cui influenzino il processo di configurazione.
- Scollegare l'alimentatore di CA.
- Collegare l'alimentatore di CA e premere continuamente il tasto "LED DISPLAY" o "DO NOT DISTURB" sette volte in 10 secondi.
- Quando l'AC visualizza "AP", significa che il Wi-Fi CA è già entrato in modalità "AP".

Note

Esistono due modi per completare la configurazione di rete:

- Configurazione di rete tramite scansione Bluetooth
- Configurazione di rete per tipo di accessorio selezionato

7.1 Configurazione di rete tramite scansione Bluetooth

Nota: Verificare che il bluetooth del dispositivo mobile funzioni.

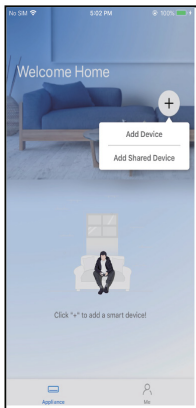


fig. 7 - Premere “+ Aggiungere Dispositivo”

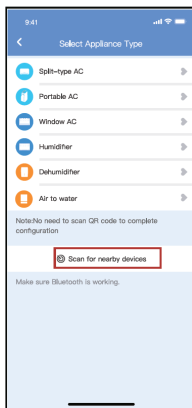


fig. 8 - Premere “Ricerca dispositivi nelle vicinanze”

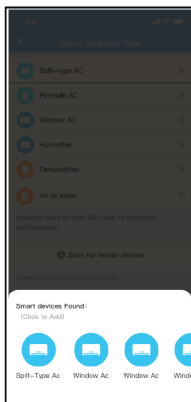


fig. 9 - Attendere la ricerca di dispositivi intelligenti, quindi fare clic per aggiungerlo

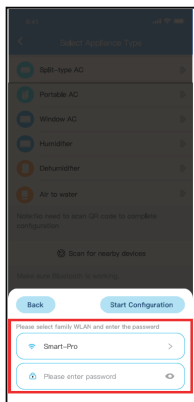


fig. 10 - Seleziona Wi-Fi domestico, inserisci la password

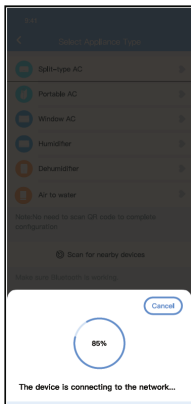


fig. 11 - Attendere la connessione alla rete

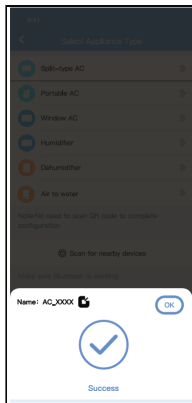


fig. 12 - Configurazione Esito positivo, è possibile modificare il nome predefinito.

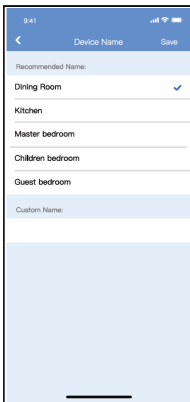


fig. 13 - È possibile scegliere un nome esistente o personalizzare un nuovo nome.

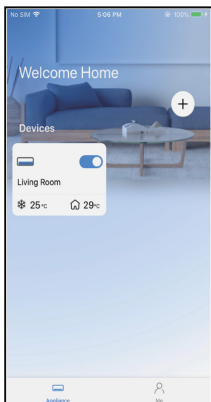


fig. 14 - La configurazione della rete Bluetooth ha esito positivo, ora puoi vedere il dispositivo nell'elenco.

Configurazione di rete per tipo di accessorio selezionato:

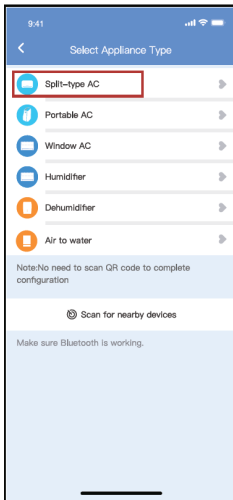


fig. 15 - Se la configurazione della rete bluetooth dà un errore, selezionare il tipo di accessorio.

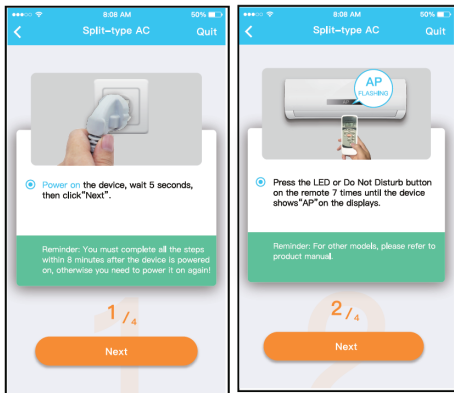


fig. 16 - Attenersi alla procedura descritta in precedenza per accedere alla modalità "AP".




fig. 17 - Scegliere il metodo di configurazione di rete.




fig. 18 - Scegliere il metodo "Scan the QR code"

NOTA: I passaggi fig. 17 e fig. 18 sono applicabili solo al sistema Android. Il sistema iOS non ha bisogno di questi due passaggi.



fig. 19 - Quando si sceglie il metodo
"Configurazione manuale" (Android).
Connettersi alla rete wireless (iQS)

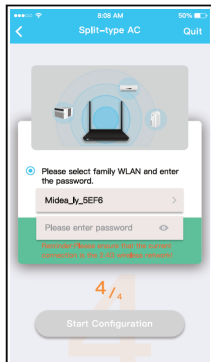


fig. 20 - Immettere la password

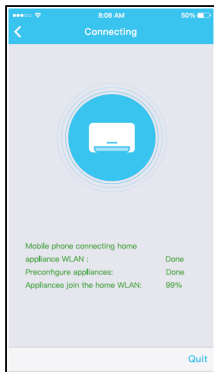


fig. 21 - Configurazione di rete riuscita

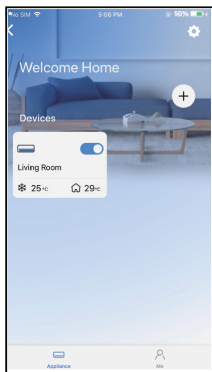


fig. 22 - Configurazione esito positivo, è possibile visualizzare il dispositivo nell'elenco.

NOTE:

- Al termine della configurazione di rete, APP mostrerà le parole cue di successo sullo schermo.
- A causa del diverso ambiente Internet, è possibile che lo stato del dispositivo sia ancora visualizzato "offline". Se si verifica questa situazione, è necessario estrarre e aggiornare l'elenco dei dispositivi nell'APP e assicurarsi che lo stato del dispositivo diventi "online". In alternativa, l'utente può spegnere l'alimentazione CA e riaccenderla di nuovo, lo stato del dispositivo diventerà "online" dopo pochi minuti.

8. UTILIZZARE L'APP

Assicurarsi che sia il dispositivo mobile che il condizionatore d'aria siano connessi a Internet prima di utilizzare l'app per controllare il condizionatore d'aria via Internet, seguire i passaggi successivi.

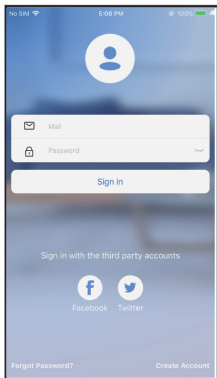


fig. 23 - Cliccare su "Accedi"

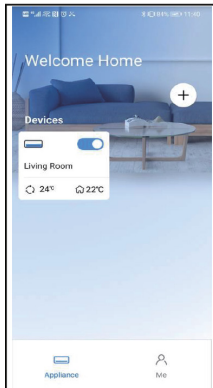


fig. 24 - Scegli il condizionatore d'aria

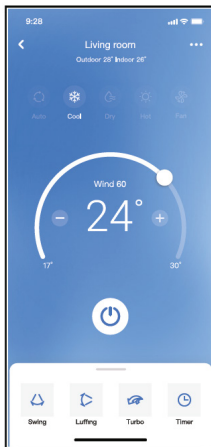


fig. 25 - Pertanto, l'utente può controllare lo stato di on/off dei condizionatori d'aria, la modalità di funzionamento, la temperatura, la velocità della ventola e così via.

NOTE:

Non tutta la funzione dell'APP è disponibile sul condizionatore d'aria. Ad esempio: ECO, Turbo, funzione Swing, controlla il manuale d'uso per trovare maggiori informazioni.

9. FUNZIONI SPECIALI

9.1 Programma

Settimanalmente, l'utente può appuntare l'ora per attivare o disattivare l'aria condizionata in un orario specifico. L'utente può anche scegliere la circolazione per mantenere l'aria condizionata sotto controllo di pianificazione ogni settimana.

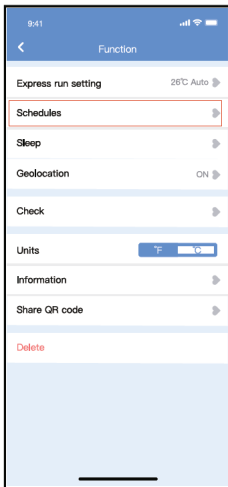


fig. 26 -

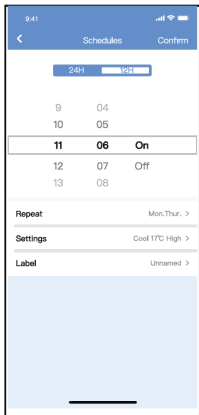


fig. 27 -

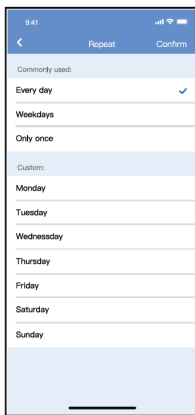


fig. 28 -

9.2 Sonno

L'utente può personalizzare il proprio sonno confortevole impostando la temperatura desiderata.

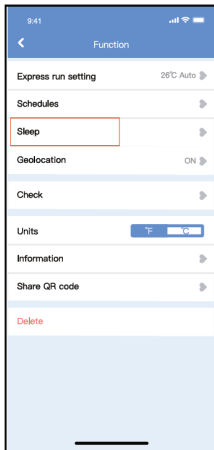


fig. 29 -

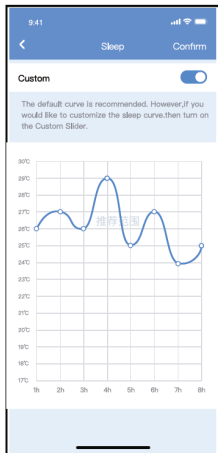


fig. 30 -

9.3 Controllo

L'utente può semplicemente controllare lo stato di esecuzione dell'aria condizionata con questa funzione. Al termine di questa procedura, può visualizzare gli elementi normali, gli articoli anomali e le informazioni dettagliate.

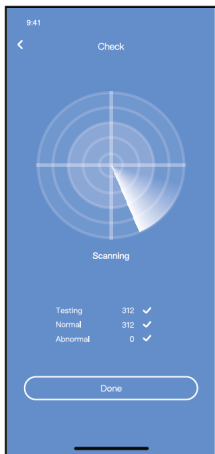


fig. 31 -

9.4 Condivisione dispositivo

Il condizionatore d'aria può essere controllato da più utenti contemporaneamente con la funzione Share Device.

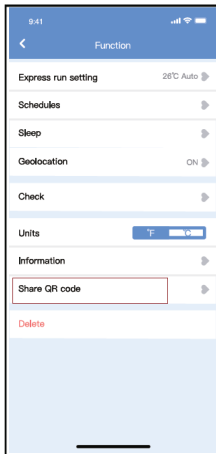


fig. 32 - Fare clic su "Codice QR condiviso"



fig. 33 - Visualizzazione del codice QR.

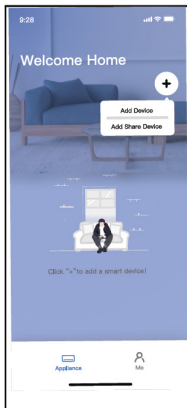


fig. 34 - Gli altri utenti devono prima accedere all'app, quindi fare clic su "Aggiungi dispositivo di condivisione" sul proprio cellulare, quindi chiedere loro di scansionare il codice QR.



fig. 35 - Ora gli altri possono aggiungere il dispositivo condiviso.

10. ATTENZIONE

FCC ID:2AS2HMZNA21

IC:24951-MZNA21

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle regole FCC e contiene trasmettitori/ricevitori esenti da licenza conformi alle RSS esenti da licenza di Innovation, Science and Economic Development Canada.

L'operazione è subordinata alle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare il funzionamento indesiderato del dispositivo.

Utilizzare il dispositivo solo in conformità con le istruzioni fornite.

Modifiche o modifiche a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente incontrollato. Per evitare la possibilità di superare i limiti di esposizione alle radiofrequenza FCC, la vicinanza umana all'antenna non deve essere inferiore a 20 cm (8 pollici) durante il normale funzionamento.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 delle regole FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere determinate spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure

Il presente apparecchio genera, usa e può emettere frequenze radio e, se non installato ed usato secondo le istruzioni, può provocare una dannosa interferenza alle comunicazioni radio.

Comunque, non è possibile garantire che in una determinata installazione non si verifichino interferenze.

Se il dispositivo causa interferenze pericolose alla ricezione audio o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e riaccendendo il dispositivo, si consiglia all'utente di cercare di correggere il problema applicando una delle seguenti misure:

- Riorientare o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

1. DECLARATION OF CONFORMITY	30
2. SPECIFICATION	30
3. PRECAUTIONS	30
3.1 Applicable system: iOS, Android	30
3.2 Wireless safety strategy	31
3.3 Cautions	31
4. DOWNLOAD AND INSTALL APP	32
5. INSTALL THE SMART KIT(WIRELESS MODULE)	33
6. USER REGISTRATION	33
7. NETWORK CONFIGURATION	36
7.1 Network configuration by Bluetooth scan	37
8. HOW TO USE APP	46
9. SPECIAL FUNCTIONS	48
9.1 Schedule	48
9.2 Sleep	50
9.3 Check	51
9.4 Share Device	52
10. CAUTIONS:	54

Read the manual carefully before installing or connecting your Smart kit(Wireless module). Make sure to save this manual for future reference.

1. DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, we declare that this Smart kit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the full DoC is attached. (European Union products only)

2. SPECIFICATION

Model:	EU-OSK105,US-OSK105
Standard:	IEEE 802. 11b/g/n
Antenna Type:	Printed PCB Antenna
Frequency Band:	2400-2483.5MHz
Operation Temperature:	0 C~45 C/32 F~113 F
Operation Humidity:	10%~85%
Power Input:	DC 5V/300mA
Maximum TX Power:	<20dBm

3. PRECAUTIONS

3.1 Applicable system: iOS, Android.

- Please keep you APP up to date with the latest version.
- Due to special situation may be occurred, we explicitly claims below: not all of the Android and iOS system are compatible with APP. We will not be responsible for any issue as a result of the incompatibility.

3.2 Wireless safety strategy

Smart kit only support WPA-PSK/WPA2-PSK encryption and none encryption . WPA-PSK/WPA2-PSK encryption is recommended.

3.3 Cautions

- Due to different network situation, control process may return time-out sometimes. If this situation occurs, the display between board and App may not be the same, please do not feel confused.
- Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or above to make sure scan QR code well.
- Due to different network situation, sometimes, request time-out could happen, thus, it is necessary to do network configuration again.
- The APP system is subject to update without prior notice for product function improvement. The actual network configuration process may be slightly different from the manual, the actual process shall prevail.
- Please Check The Service Website For More information.

4. DOWNLOAD AND INSTALL APP

CAUTION: The following QR Code is only available for downloading APP. It is totally different with the QR code packed with SMART KIT.

- Android Phone users: scan Android QR code "fig. 1 -" or go to google play, search 'Lamborghini caloreclima' app and download it.
- iOS users: scan iOS QR code "fig. 2 -" or go to APP Store, search 'Lamborghini caloreclima' app and download it.



fig. 1 -



fig. 2 -

5. INSTALL THE SMART KIT(WIRELESS MODULE)

1. Remove the protective cap of the smart kit (wireless module)
2. Open the front panel and insert the smart kit (wireless module) into the reserved interface.
3. Attach the QR code packed with Smart kit (wireless module) to the side panel of the machine, ensure it is convenient to be scanned by the mobile phone. Alternatively, user can take picture of the QR Code and save it into their own phones.




fig. 3 -

WARNING

This interface is only compatible with SMART KIT(wireless module) provided by the manufacturer.

6. USER REGISTRATION

- Please ensure your mobile device is connected to Wireless router. Also, the Wireless router has already connected to Internet before doing user registration and network configuration.
- It is better to log in your email box and active your registration account by clicking link in case you forget the password. You can log in with the third party accounts.

Click "Create Account"

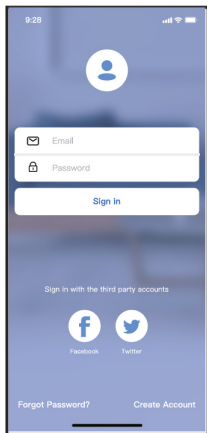


fig. 4 - Android


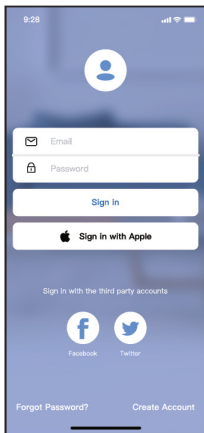


fig. 5 - iOS

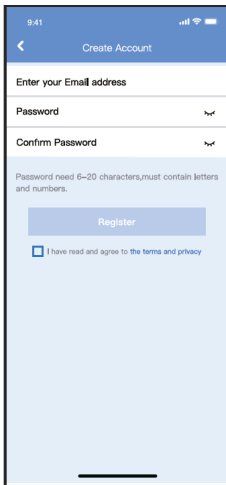

9:41

< Create Account

Enter your Email address

Password

Confirm Password

Password need 6–20 characters,must contain letters and numbers.

Register

☐ I have read and agree to the terms and privacy

fig. 6 - Enter your email address and password, and then click "Register"

7. NETWORK CONFIGURATION

Cautions

- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or iOS device just connect to the Wireless network you want to configure.
- Make sure the Android or iOS device Wireless function works well and can be connected back to your original Wireless network automatically.

Kindly reminder:

User must finish all the steps in 8 minutes after powering on air conditioner, otherwise you need to power on it again.

Using Android or iOS device to do network configuration

- Make sure your mobile device has already been connected to the Wi-Fi network which you want to use. Also, you need to forget other irrelevant Wi-Fi network in case it influences your configuration process.
- Disconnect the power supply of AC.
- Connect the power supply of AC, and continuously press the “LED DISPLAY” or “DO NOT DISTURB” button seven times in 10 seconds.
- When the AC displays “AP”, it means that the AC Wi-Fi has already entered into “AP” mode.

Note

There are two ways to finish the network configuration:

- Network configuration by Bluetooth scan
- Network configuration by select appliance type

7.1 Network configuration by Bluetooth scan

Note: Make sure the bluetooth of your mobile device is working.

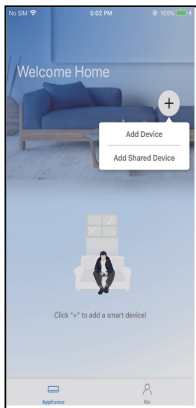


fig. 7 - Press “+ Add Device”

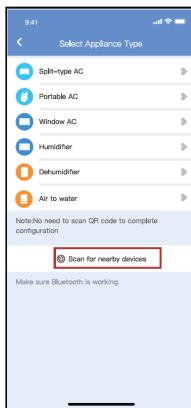


fig. 8 - Press “Scan for nearby devices”

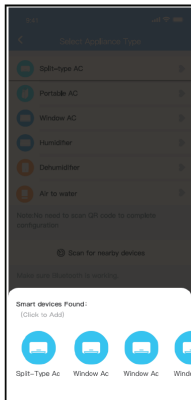


fig. 9 - Wait smart devices to find, then click to add it

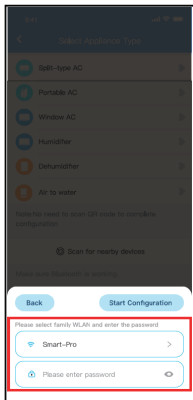


fig. 10 - Select home Wi-Fi, enter the password

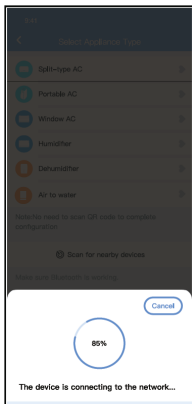


fig. 11 - Wait connecting to the network

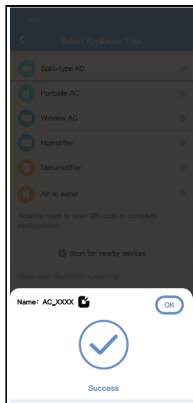


fig. 12 - Configuration Success, you can modify the default name.

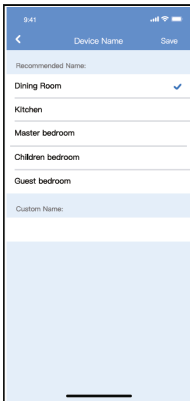


fig. 13 - You can choose an 8 existing name or customize a new name.

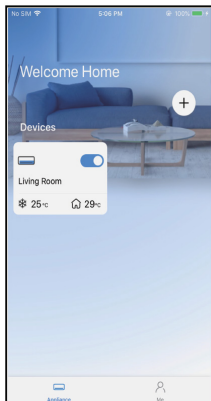


fig. 14 - Bluetooth network configuration is successful, now you can see the device in the list.

Network configuration by select appliance type:

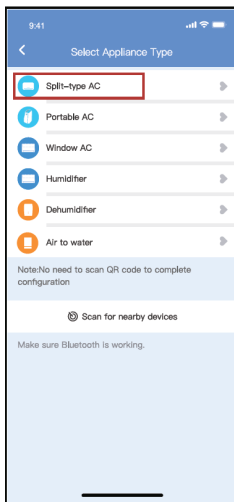


fig. 15 - If the bluetooth network configuration is failure, please select the appliance type.

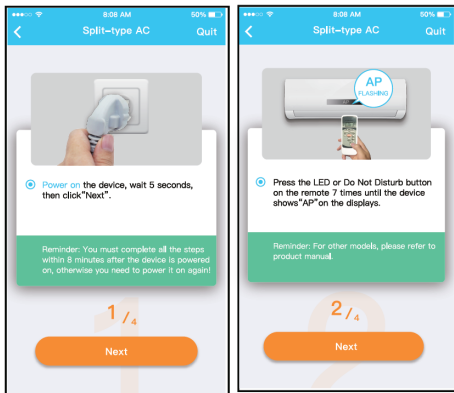


fig. 16 - please follow the above steps to enter "AP" mode.




fig. 17 - Choose the network configuration method.




fig. 18 - Choose the "Scan the QR code" method

NOTE: Steps fig. 17 and fig. 18 are applicable to Android system only. iOS system does not need these two steps.



fig. 19 - When choose the "Manual Setup" method(Android). Connect to the wireless network(iOS)

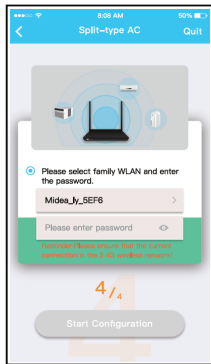


fig. 20 - Please enter password

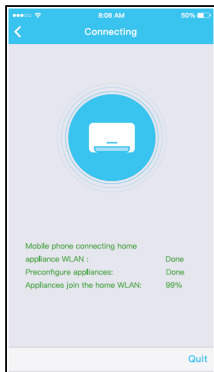


fig. 21 - Network configuration is successful

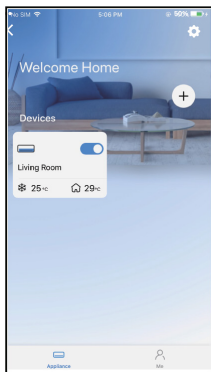


fig. 22 - Configuration Success, you can see the device in the list.

NOTE:

- When finishing network configuration, APP will display success cue words on the screen.
- Due to different internet environment, it is possible that the device status still display "offline". If this situation occurs, it is necessary to pull and refresh the device list on the APP and make sure the device status become "online". Alternatively, user can turn off the AC power and turn on it again, the device status will become "online" after few minutes.

8. HOW TO USE APP

Please ensure both your mobile device and air conditioner are connected to the Internet before using app to control the air conditioner via internet, please follow the next steps.

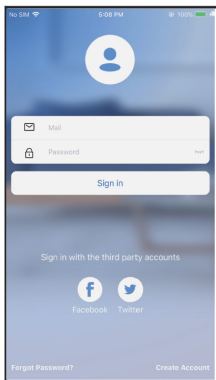


fig. 23 - Click "Sign in"

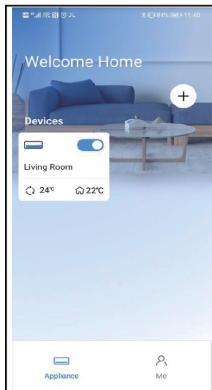


fig. 24 - Choose the air conditioner

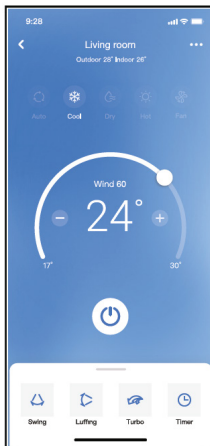


fig. 25 - Thus, user can control air conditioners on/off status, operation mode, temperature, fan speed and so on.

NOTE:

Not all the function of the APP is available on air conditioner. For example: ECO, Turbo, Swing function, please check the user manual to find more information.

9. SPECIAL FUNCTIONS

9.1 Schedule

Weekly, user can make an appointment to turn on or off AC on specific time. User also can choose circulation to keep the AC under schedule control every week.


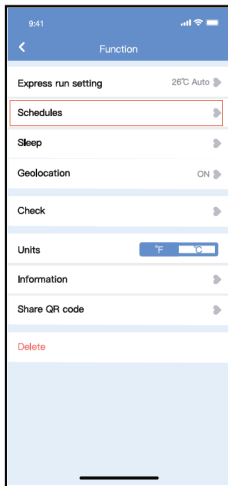


fig. 26 -

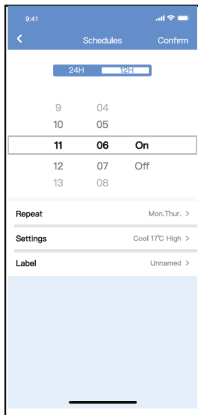

9:41 Schedules Confirm

24H 12:00


9	04	
10	05	
11	06	On
12	07	Off
13	08	

Repeat Mon, Thur. >

Settings Cool 17°C High >

Label Unnamed >

fig. 27 -

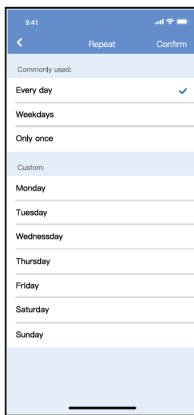

9:41 Repeat Confirm

Commonly used:

Every day ☒

Weekdays

Only once

Custom:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

fig. 28 -

9.2 Sleep

User can customize their own comfortable sleep by setting target temperature.

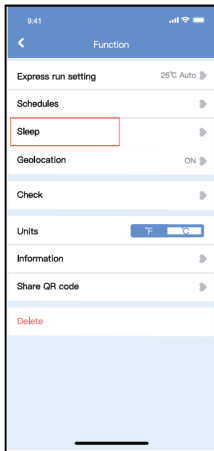


fig. 29 -

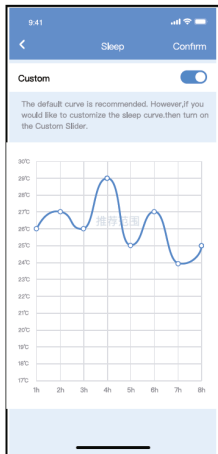


fig. 30 -

9.3 Check

User can simply check the AC running status with this function. When finishing this procedure, it can display the normal items, abnormal items, and detail information.

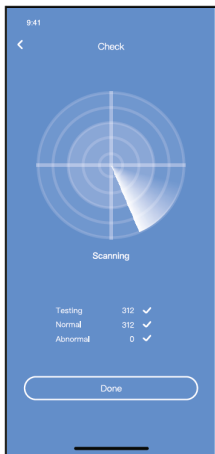


fig. 31 -

9.4 Share Device

The air conditioner can be controlled by multi-users at the same time by Share Device function.

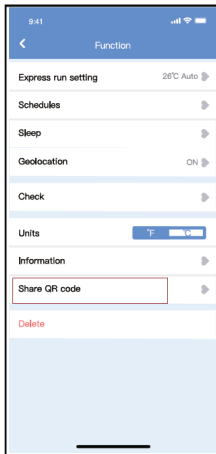


fig. 32 - Click "Shared QR code"



fig. 33 - QR code display.

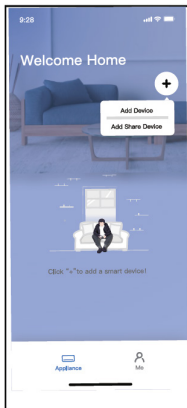


fig. 34 - The other users must log in app first, then click Add Share Device on their own mobile, then ask them to scan the QR code.



fig. 35 - Now the others can add the shared device.

10. CAUTIONS:

FCC ID:2AS2HMZNA21

IC:24951-MZNA21

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and it contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Only operate the device in accordance with the instructions supplied.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

NOTA: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

1. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	57
2. SPECIFICATIE	57
3. VOORZORGSMAATREGELEN	57
3.1 Toepasselijk systeem: iOS, Androïde	57
3.2 Draadloze veiligheidsstrategie	58
3.3 Waarschuwingen	58
4. APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN	59
4.1 DE SMART KIT INSTALLEREN (draadloze module)	60
5. GEBRUIKERSREGISTRATIE	60
6. NETWERKCONFIGURATIE	63
6.1 Netwerkconfiguratie via Bluetooth-scan	64
7. HOE DE APP TE GEBRUIKEN	73
8. BIJZONDERE FUNCTIES	75
8.1 Schema	75
8.2 Kijk op	77
8.3 Apparaat delen	78
8.4 Apparaat delen	79
9. WAARSCHUWINGEN::	81

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u uw Smart kit(Draadloze module) installeert of aansluit. Zorg ervoor dat u deze handleiding bewaart voor toekomstige referentie.

1. VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaren wij dat deze Smart kit in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. Een kopie van de volledige DoC is bijgevoegd. (Alleen producten uit de Europese Unie)

2. SPECIFICATIE

Model:	EU-OSK105, ONS-OSK105
Norm:	IEEE 802. 11b/g/n
Antenne Type:	Gedrukte PCB antenne
Frequentieband:	2400-2483.5MHz
Verrichtingstemperatuur:	0 C~45 C/32 F~113 F
Verrichtingsvochtigheid:	10%~85%
Machtsinput: Gelijkstroom	5V/300mA
Maximum TX Vermogen:	<20dBm

3. VOORZORGSMAATREGELEN

3.1 Toepasselijk systeem: iOS, Androïde

- Gelieve uw APP up to date te houden met de laatste versie.
- Als gevolg van speciale situatie kan worden opgetreden, we uitdrukkelijk hieronder vorderingen: Niet alle van de Android-en iOS-systeem compatibel zijn met APP Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele problemen asa resultaat van de incompatibiliteit.

3.2 Draadloze veiligheidsstrategie

De slimme uitrusting steunt slechts WPA-PSK/WPA2-PSKversleuteling en geen encryptie. WPA-PSK/WPA2-PSKcodering wordt aanbevolen.

3.3 Waarschuwingen

- Als gevolg van verschillende netwerksituaties, kan het besturingsproces soms time-out terugkeren. Als deze situatie zich voordoet, kan de weergave tussen boord en App niet hetzelfde zijn, alsjeblieft niet verward voelen.
- Smart telefoon camera moet worden 5 miljoen pixels of hoger om ervoor te zorgen scan QR-code goed.
- Als gevolg van verschillende netwerksituatie, soms, verzoek time-out zou kunnen gebeuren, dus, is het noodzakelijk om opnieuw te doen netwerk configuratie
- De APP-systeem is onderworpen aan update zonder voorafgaande kennisgeving voor verbetering van de productfunctie, De werkelijke netwerkconfiguratie proces kan enigszins afwijken van de handleiding, zal het werkelijke proces prevaleren
- Gelieve te controleren de Dienstwebsite voor Meer informatie

4. APP DOWNLOADEN EN INSTALLEREN

LET OP: De volgende QR code is alleen beschikbaar voor het downloaden van de APP. Het is totaal verschillend van de QR code die met SMART KIT.

- Android Phone gebruikers: scan Android QR code "fig. 1 -" of ga naar google play, zoek 'Lamborghini caloreclima' app en download het.
- iOS-gebruikers: scan de iOS QR-code "fig. 2 -" of ga naar de APP Store, zoek de 'Lamborghini caloreclima'-app en download hem



fig. 1 -



fig. 2 -

4.1 DE SMART KIT INSTALLEREN (draadloze module)

1. Verwijder de beschermkap van de Smart Kit (draadloze module).
2. Open het voorpaneel en breng de Smart Kit aan (draadloze module) in de gereserveerde interface.
3. Bevestig de QR-code die is ingesloten bij de Smart Kit (draadloze module) op het zijpaneel van het aApparaat zodat deze eenvoudig kan worden gescand door de mobiele telefoon. De gebruiker kan ook een foto maken van de QR-code en deze opslaan in de eigen telefoon.




fig. 3 -

WAARSCHUWING

Deze interface is alleen compatibel met SMART KIT (draadloze module) die afkomstig is van de fabrikant.

5. GEBRUIKERSREGISTRATIE

- Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is verbonden met de draadloze router. Ook moet de draadloze router al met internet zijn verbonden voordat u gebruikersregistratie en netwerkconfiguratie uitvoert.
- Het is beter om in te loggen in uw e-mailbox en uw registratieaccount te activeren door op de link te klikken voor het geval u het wachtwoord vergeet. U kunt zich aanmelden met de accounts van derden

Klik op "Account aanmaken" (Create Account)

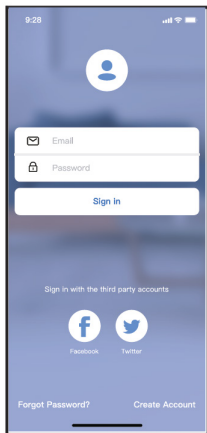


fig. 4 - Android


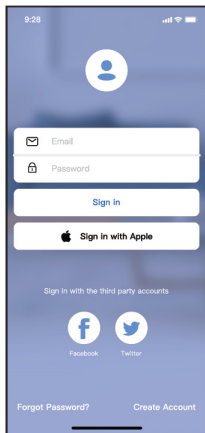


fig. 5 - iOS

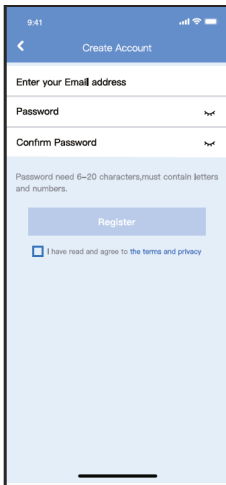

9:41

< Create Account

Enter your Email address

Password

Confirm Password

Password need 6-20 characters,must contain letters and numbers.

Register

☐ I have read and agree to the terms and privacy

fig. 6 - Voer uw e-mailadres en wachtwoord in, en klik dan op "Registreren"
(Register)

6. NETWERKCONFIGURATIE

Waarschuwingen

- is het noodzakelijk om elk ander rond netwerk te vergeten en ervoor te zorgen dat het Android of iOS apparaat alleen verbinding maakt met het draadloze netwerk dat u wilt configureren.
- Zorg ervoor dat de draadloze functie van het Android- of iOS-apparaat goed werkt en dat het apparaat automatisch weer verbinding kan maken met het oorspronkelijke draadloze netwerk.

Een vriendelijke herinnering:

De gebruiker moet alle stappen binnen 8 minuten na het inschakelen van de airconditioner voltooien, anders moet u de airconditioner opnieuw inschakelen.

Gebruik van Android of iOS apparaat om netwerk configuratie te doen

- Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat al is verbonden met het Wi-Fi-netwerk dat u wilt gebruiken. Vergeet ook andere irrelevante Wi-Fi-netwerken voor het geval deze het configuratieproces beïnvloeden.
- Koppel de AC-voeding los.
- Sluit de AC-voeding aan en druk binnen 10 seconden zeven keer op de knop "LED DISPLAY" of "DO NOT DISTURB".
- Wanneer de AC "AP" weergeeft, betekent dit dat de AC Wi-Fi al in de "AP"-modus is gegaan.

Opmerking:

Er zijn twee manieren om de netwerkconfiguratie te voltooien:

- Netwerkconfiguratie via Bluetooth-scan

6.1 Netwerkonfiguratie via Bluetooth-scan

Opmerking: Zorg ervoor dat de bluetooth van uw mobiele apparaat werkt.

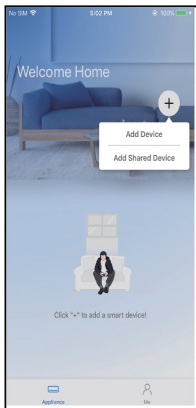


fig. 7 - Druk op " + Apparaat toevoegen" (+ Add Device)

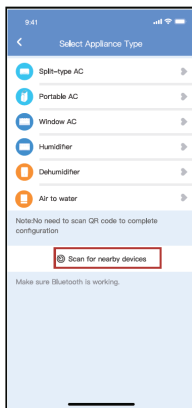


fig. 8 - Druk op "Scannen naar nabije apparaten" (Scan for nearby devices)

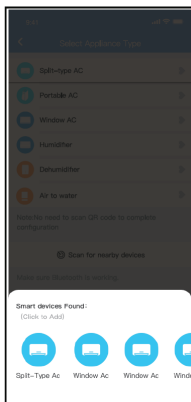


fig. 9 - Wacht tot slimme apparaten gevonden zijn, klik dan om ze toe te voegen

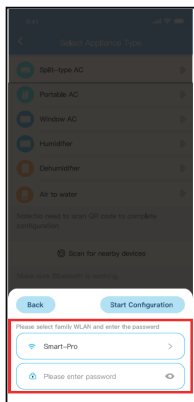


fig. 10 - Selecteer thuis Wi-Fi, voer het wachtwoord in

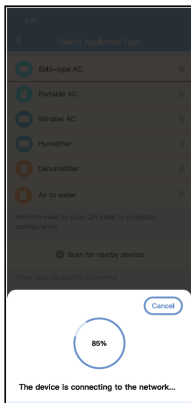


fig. 11 - Wacht met verbinden met het netwerk

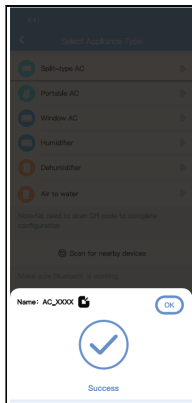


fig. 12 - Configuratie Succes, u kunt de standaard naam wijzigen.

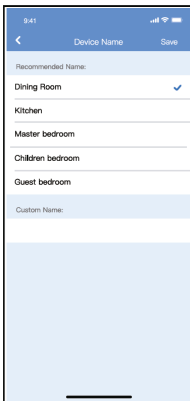


fig. 13 - U kunt een bestaande naam kiezen of een nieuwe naam.

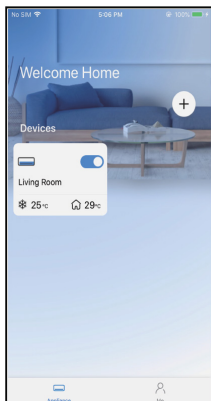


fig. 14 - Bluetooth netwerk configuratie is geslaagd, nu kunt u het apparaat in de lijst zien.

Netwerkconfiguratie door type apparaat te selecteren:

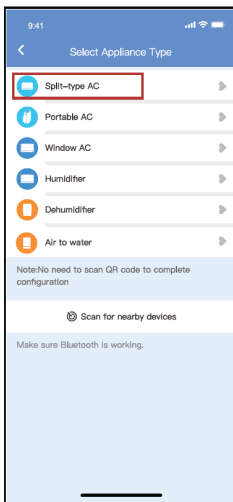


fig. 15 - Als de Bluetooth netwerkconfiguratie mislukking is, gelieve het toesteltype te selecteren.

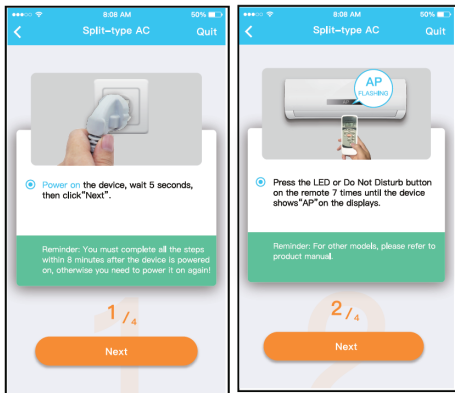


fig. 16 - Volg de bovenstaande stappen om in de "AP" modus te komen.




fig. 17 - Kies de netwerk configuratie methode.




fig. 18 - Kies de "Scan de QR code"

OPMERKING: Stappen fig. 17 en fig. 18 zijn alleen van toepassing op Android systemen. iOS systemen hebben deze twee stappen niet nodig.



fig. 19 - Wanneer u kiest voor de "Manual Setup" methode (Android).
Maak verbinding met het draadloze

network (iOS)

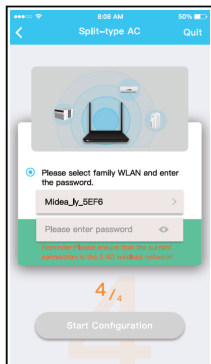


fig. 20 - Voer uw wachtwoord in

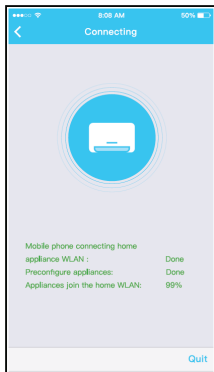


fig. 21 - De netwerkconfiguratie is geslaagd

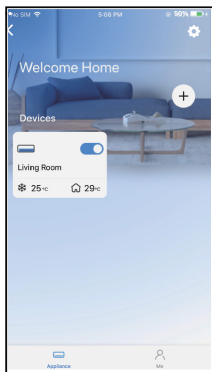


fig. 22 - Configuratie geslaagd, u kunt het apparaat in de lijst zien.

OPMERKING:

- Wanneer de netwerkconfiguratie voltooid is, zal de APP de succes cue woorden op het scherm tonen.
- Als gevolg van verschillende internet omgevingen, is het mogelijk dat de status van het apparaat nog steeds "offline" wordt weergegeven. Als deze situatie zich voordoet, is het noodzakelijk om te trekken en vernieuwen van de lijst met apparaten op de APP en ervoor te zorgen dat de status van het apparaat wordt "online". Als alternatief kan de gebruiker de AC-stroom uitschakelen en weer inschakelen, de apparaatstatus zal na enkele minuten "online" worden.

7. HOE DE APP TE GEBRUIKEN

Zorg ervoor dat zowel uw mobiele apparaat als de airconditioner verbonden zijn met het internet voordat u de app gebruikt om de airconditioner via het internet te bedienen, volg de volgende stappen.

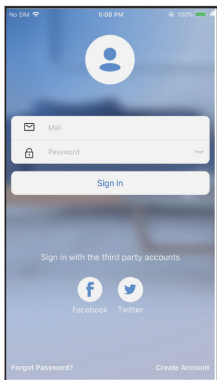


fig. 23 - Klik "Aanmelden" (Sign in)

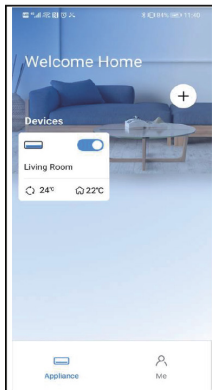


fig. 24 - Kies de airconditioner

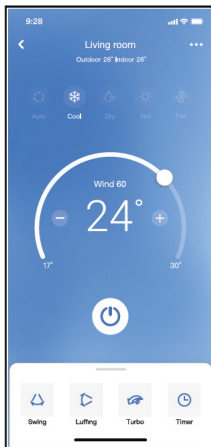


fig. 25 - Zo kan de gebruiker de aan/uitstatus, de werksmodus, de temperatuur, de ventilatorsnelheid, enz. van de airconditioner regelen.

OPMERKING:

Niet alle functies van de APP zijn beschikbaar op de airconditioner. Bijvoorbeeld: ECO, Turbo, Swing functie, raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

8. BIJZONDERE FUNCTIES

8.1 Schema

Wekelijks kan de gebruiker een afspraak maken om AC aan of uit te zetten op een specifieke tijd. Gebruiker kan ook kiezen omloop om de AC onder schema controle te houden elke week.

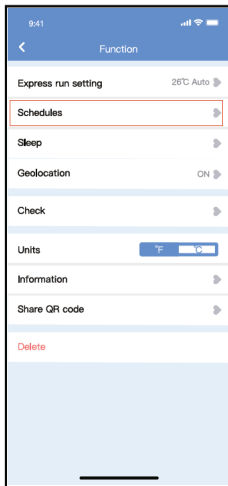


fig. 26 -

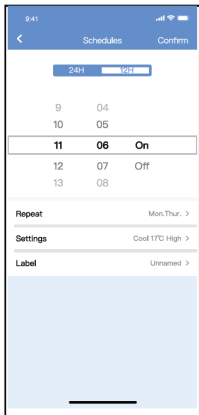


fig. 27 -

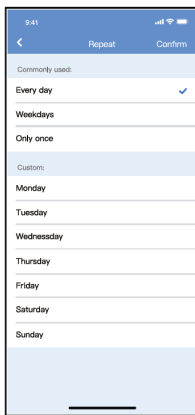


fig. 28 -

8.2 Kijk op

Met deze functie kan de gebruiker eenvoudig de ACstatus controleren. Wanneer het beëindigen van deze procedure, kan het de normale punten, abnormale punten, en detailinformatie tonen.

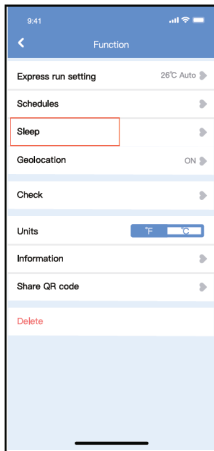


fig. 29 -

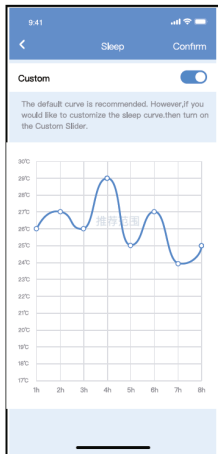


fig. 30 -

8.3 Apparaat delen

De airconditioner kan door meerdere gebruikers tegelijk worden bediend met de functie Apparaat delen.

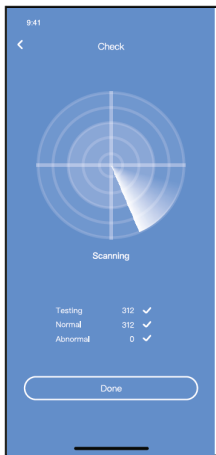


fig. 31 -

8.4 Apparaat delen

De airconditioner kan door meerdere gebruikers tegelijkertijd worden bediend via de Share Device-functie.

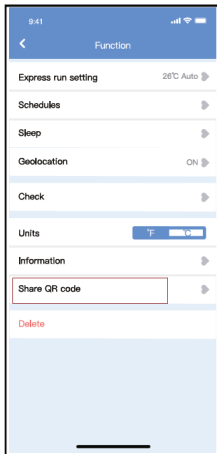


fig. 32 - Klik op "Gedeelde QR code"
(Shared QR code)



fig. 33 - Weergave QR-code

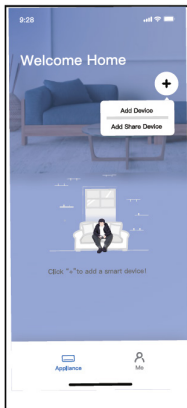


fig. 34 - De andere gebruikers moeten eerst inloggen op de app, klik dan op "Add Share Device" op hun eigen mobiel, en vraag hen dan de QR code te scannen.



fig. 35 - Nu kunnen de anderen het gedeelde apparaat toevoegen.

9. WAARSCHUWINGEN::

FCC ID:2AS2HMZNA21

IC:24951-MZNA21

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCCvoorschriften en het bevat vergunningvrije zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de vergunningvrije RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada.

Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen storing veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die een ongewenste werking van het apparaat tot gevolg kunnen hebben.

Gebruik het apparaat alleen in overeenstemming met de bijgeleverde instructies. Wijzigingen of modificaties aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan de blootstellingslimieten voor straling van de FCC, die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Om de mogelijkheid van overschrijding van de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequentie te voorkomen, mag de menselijke nabijheid tot de antenne tijdens normaal gebruik niet minder zijn dan 20 cm (8 inches).

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCCvoorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken in radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de interferentie te corrigeren door middel van een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteren of verplaatsen van de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/TV technicus voor hulp.



LAMBORGHINI Caloreclima è un marchio del gruppo FERROLI Spa
37047 San Bonifacio (Verona) Italy ↗ Via Ritonda 78/A ↗ tel. +39.045.6139411 ↗ fax +39.045.6100933
www.ferroli.com

Made in China